

ガス式 高速メンボイラー

ハイパワー 実力派。
ラーメン、うどん、そば、冷凍麺でもスピーディーに調理…

SMB-46



SMB-47



SMB-66



SMB-67



●素早く

力強い沸騰力で、素早く麺をほぐしますのでスムーズでスピーディーな調理ができます。

●美味しく

新噴流システムにより、麺にあたる噴流は常に沸騰していますので、コシのある美味しい麺が出来上がります。

●大量調理


高カロリーバーナーに高熱効率の湯槽で連続調理を可能にしました。また、排熱利用タンクにより汚れた湯を排出しながら常に高温の湯を供給しますので、給水による温度低下もなく、湯を汚しません。

●経済的

湯槽の炎があたる部分を従来の面積より大幅にアップ、鍋底加熱に中間加熱をプラス。また、排気熱利用給湯タンクを内蔵し、熱効率約70%と郡を抜いた省エネ設計です。

●パターン沸騰

コック操作で思いのままに左右の沸騰を操作できますので、ピーク時、アイドル時の使い分けが簡単にできます。

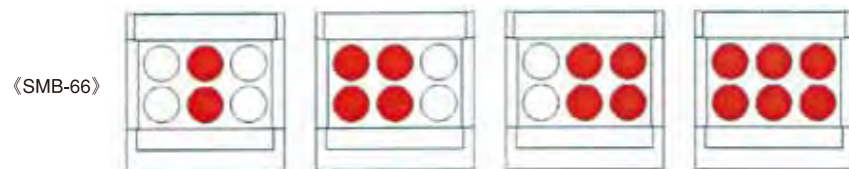

冷凍麺完全対応型

350食/時の高能力
連続投入してもらくらく調理!



※写真はオプション装着時です。



(財)日本ガス機器検査協会 認証品
ガス機器防火性能評定委員会 認証品

●仕様

名称	高速メンボイラー											
	SMB-46			SMB-47			SMB-66			SMB-67		
形式	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ
寸法 (mm)	450	600	800	450	750	800	600	600	800	600	750	800
テボ穴数	4ヶ所			6ヶ所			6ヶ所			9ヶ所		
槽容量 (ℓ)	約34.5			約48			約45.5			約66		
製品重量 (kg)	約49			約57			約60			約70		
点火方式	圧電スパーク点火方式											
安全装置	熱電対方式立ち消え安全装置											
給水方式	開放型排気熱利用タンク内蔵式											
ガス接続口	RC3/4" B ユニオン											
給水(湯)接続口	1.5A フレキチューブ											
排水接続口	25A (ステンレスフレキチューブ付属)											
ガス消費量	(15.53kw)			(22.09kw)			(23.03kw)			(33.14kw)		
LPガス	1.1kg/h			1.52kg/h			1.60kg/h			2.35kg/h		
都市ガス	14,000kca/h			19,000kca/h			20,000kca/h			28,500kca/h		
標準小売価格 (標準テボ付)	¥450,000			¥520,000			¥520,000			¥596,000		

調理能力 (SMB-66)

	毎時
ラーメン (1分30秒上がり)	240食
ラーメン (3分上がり)	120食
ラーメン (6分上がり)	60食
冷凍うどん (-18℃, 250g)	300食
うどん・そば (麺湯煎)	600食
冷凍ラーメン (-18℃, 200g)	350食

注：調理能力は季節等により異なります。

●オプション品



製品価格表

品名	形式	標準小売価格 (単価)	摘要
標準テボ		¥3,000	ラーメン、うどん等用
底平テボ		¥7,000	ラーメン、冷凍麺用
角テボ		¥10,000	冷凍麺用

※このカタログに掲載している商品については、品質向上の為に予告なしに
外観、仕様を一部変更することがあります。

ガス式 コンパクトゆで麺釜

SUM-60C



コンパクトサイズで好評!

(単位: mm)

型式	外形寸法			使用	ガス消費量	標準小売価格
	間口	奥行	高さ			
SUM-450	450	450	800	丸ぼて4ヶ	12.6kw/h	¥270,000
SUM-600	450	600	800	丸ぼて6ヶ	14.5kw/h	¥290,000